





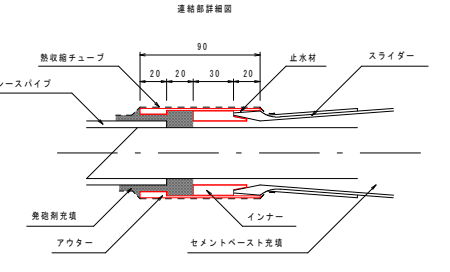
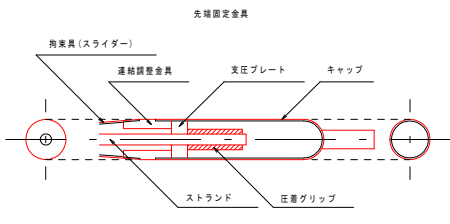




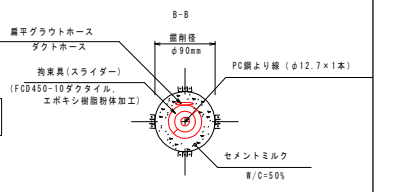
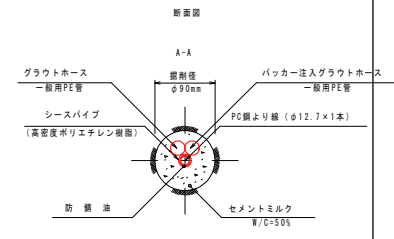


# くさび型アンカー工構造図 (300Ws-20W)

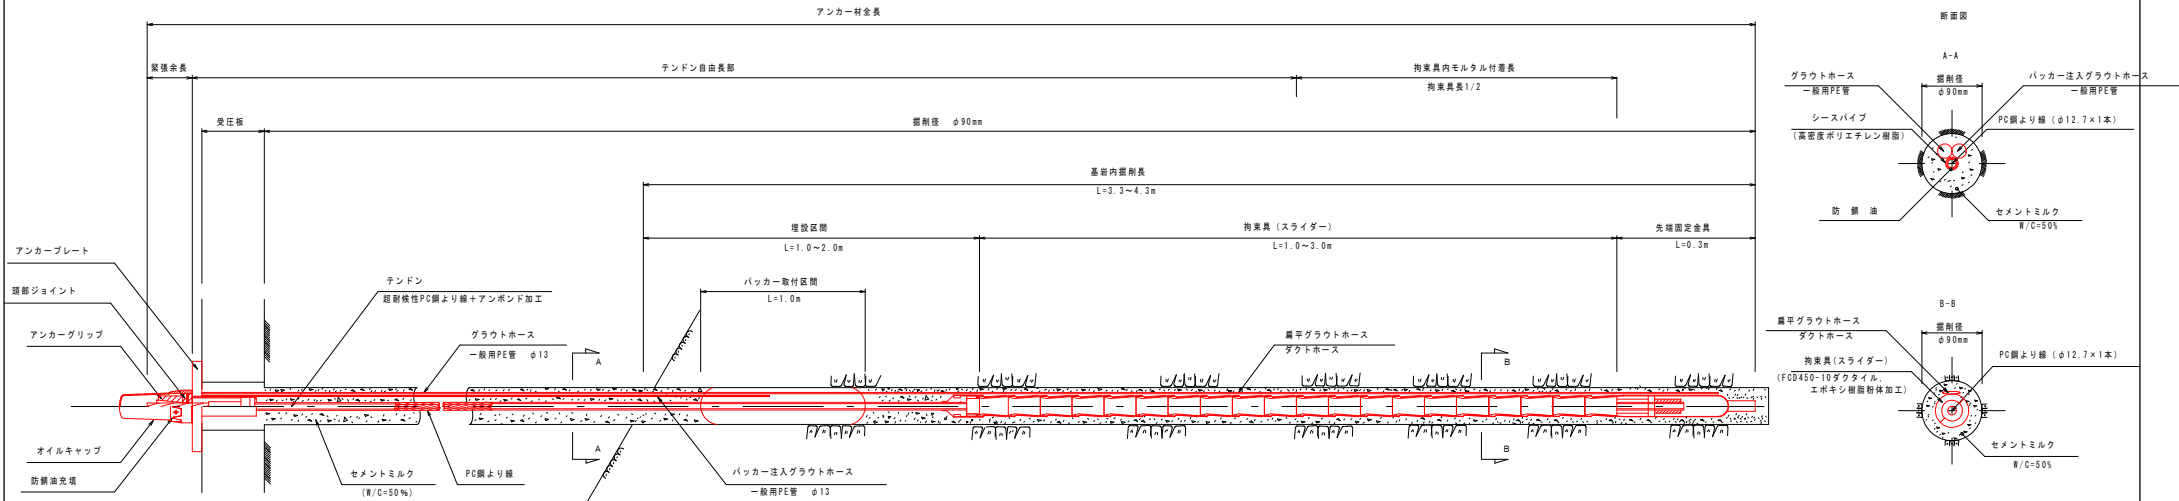

名称	規格	単位	名称	規格	単位
tendon	φ12.7×1本	m	tendon 連結金具	φ12.7×1本	個
先端固定金具	φ12.7×1本、圧縮グリッブ込み	個	オイルキャップ	再定径型	個
スライダー	300Ws型	m	布パッカー	B-19	m
連結パイプ	300Ws型	個	扁平グラウトホース	ダウトホース	m
アンカープレート		枚	防護油		kg
関節ジョイント	300Ws型	個	角度調整台座	アジャストプレート B135型	個
アンカーグリッブ	φ12.7×1本用、クサビ付	個			

システム	制御径	持束具外径	PC鋼より線 (径×本数)	シースパイブ径 (自由奥部)	tendon 外径	tendon 呼名	引張荷重 (kN)	鋼絞荷重 (Tus) (kN)	許容荷重		
									永久 (kN)	変形 (0.6Tus) (kN)	破断 (0.45Tus) (kN)
300Ws	90	50	φ12.7×1	19.0	21.5	20W	183	156	109.8	140.4	119.0

アンカープレートと関節ジョイントの間に設置すること。