





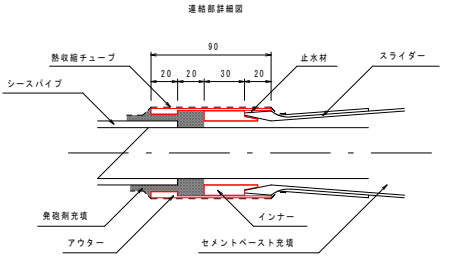
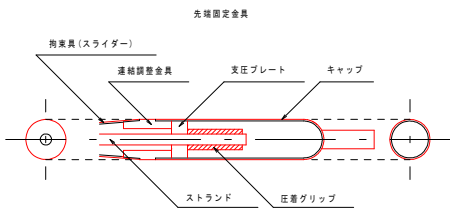




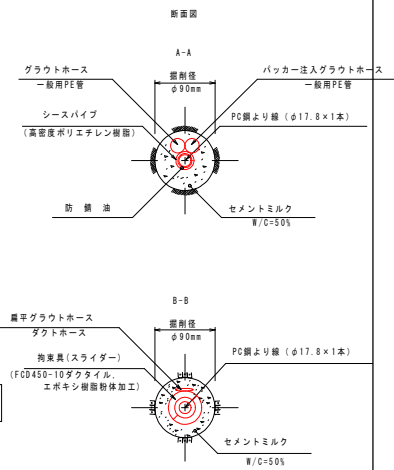


くさび型アンカー工構造図 (300Ws-40W)

アンカー群全長

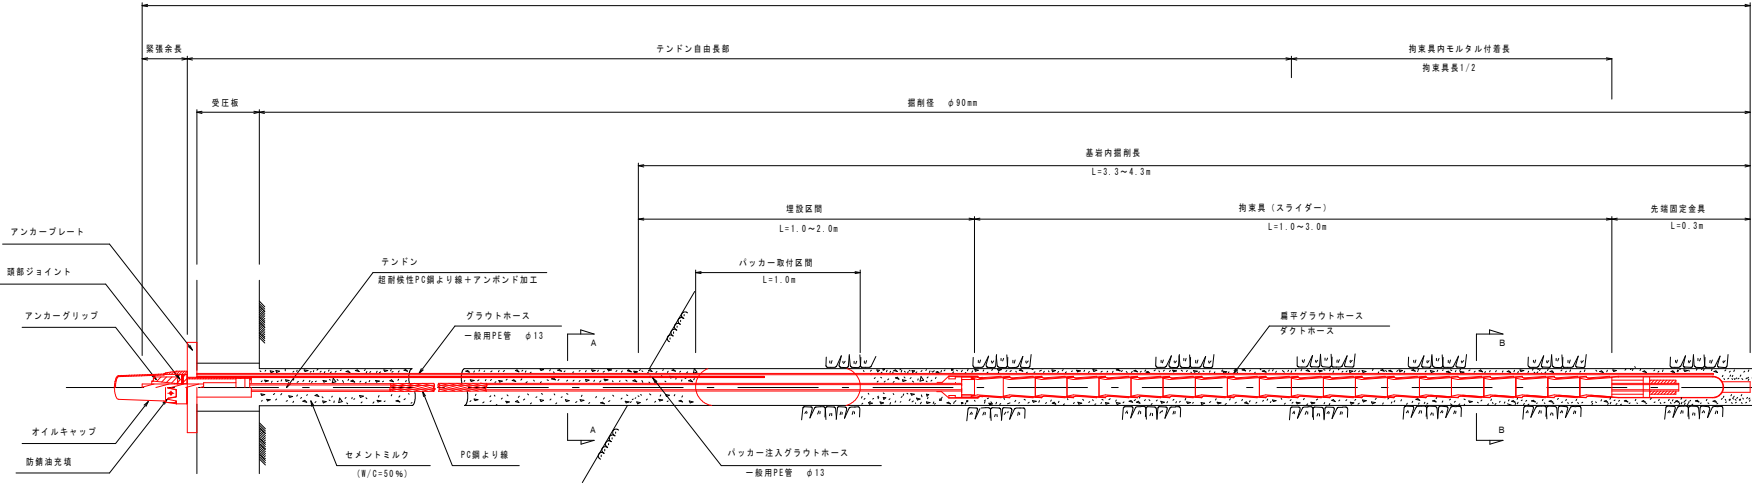

くさび型アンカー300Ws型部材一覧表

名称	規格	単位	名称	規格	単位
テンドン	φ17.8×1本	m	7'591t-2連結金具		個
先端固定金具	φ17.8×1本, 圧縮グリッブ込み	個	オイルキャップ	再掲型	個
スライダー	300Ws型	m	布パッカー	B-19	個
連結パイプ	300Ws型	個	扁平グラウトホース	ダクトホース	m
アンカープレート		枚	防錆油		kg
関節ジョイント	300Ws型	個	角度調整台座	アジャストプレート B135型	個
アンカーグリッブ	φ17.8×1本用, クサビ付	個			

テンドン規格

システム	掘削径	拘束具 外径	PC鋼より線 (径×本数)	シースパイブ径 (自由長部)	7'591t-1 外径	テンドン 呼名	引張荷重	剥離荷重	許容荷重		
									永久	変位	破断
300Ws	90	50	φ17.8×1	27.0	21.5	40W	387	330	232.2	297.0	251.6

アンカープレートと関節ジョイントの間に設置すること。