


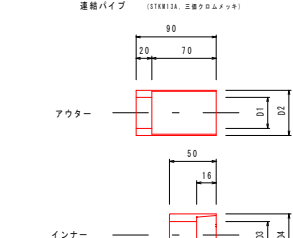


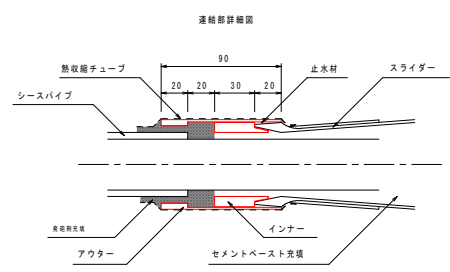
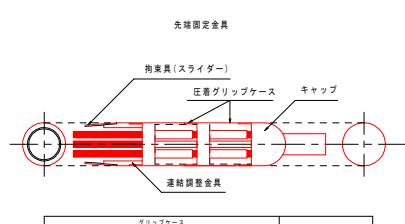






くさび型アンカー工構造図 (800Ws-70W)

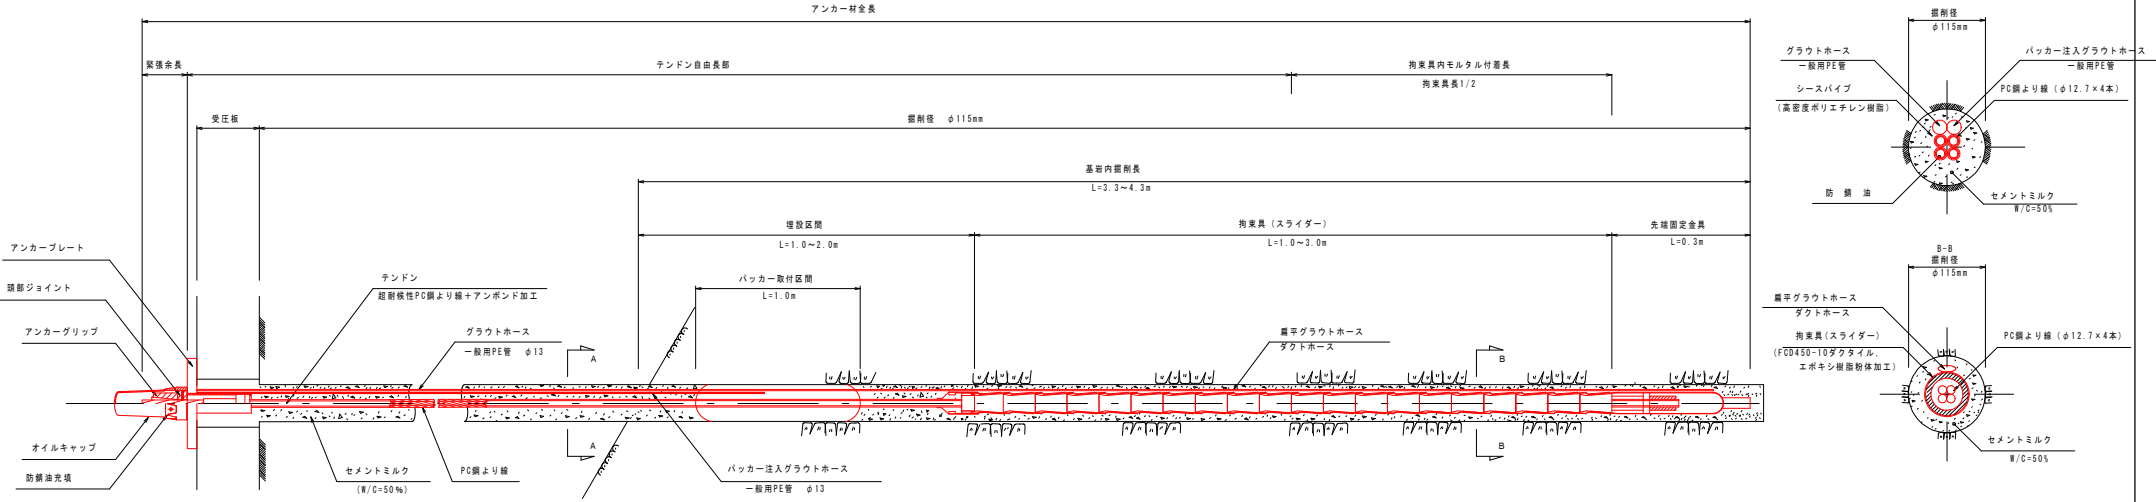

くさび型アンカー-800Ws型部材一覧表

名称	規格	単位	名称	規格	単位
テンドン	φ12.7×4本	m	テンドン	φ12.7×4本	m
先端固定金具	圧入グリブ込み	組	オイルキャップ	両翼型	個
スライダー	800Ws型	m	布パッカー	B-24	m
テンドンパイプ	800Ws型	組	扁平グラウトホース	ダクトホース	m
アンカープレート		枚	防錆油		kg
アンカーヘッド	800Ws型	個	グラウトホース	一般用PE管	m
クサビ	φ12.7用	個	パッカー	φ12.7用	m
テンドンジョイント	800Ws型	個	角度調整金具	7°アジャストプレート 190型	組

テンドン規格

システム	鋼線径	持戻長さ	PC鋼より線 (径×本数)	シースパイプ径 (自由実部業合径)	テンドン外径	テンドン呼称	引張荷重 (T _{us})	曲げ荷重 (T _{ys})	許容荷重		
									永久	変形	破断
	mm	mm	mm	mm	mm		kN	kN	(0.6T _{us})	(0.65T _{us})	(0.65T _{us})
800Ws	115	67	φ12.7×4	57.0	21.5	70W	732	624	439.2	561.6	475.9