


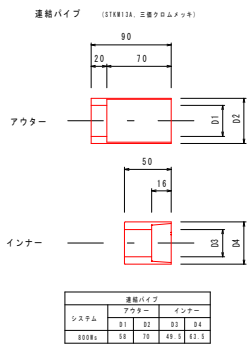


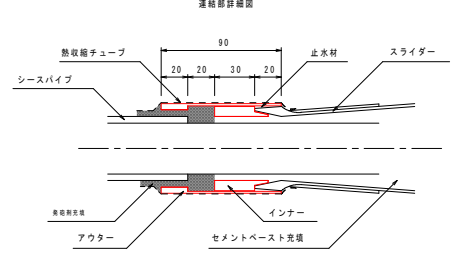
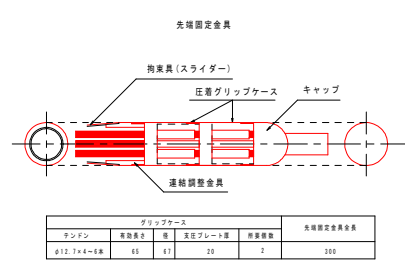




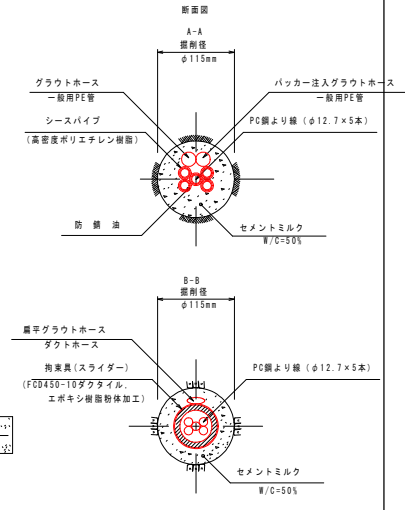


くさび型アンカー工構造図 (800Ws-90W)

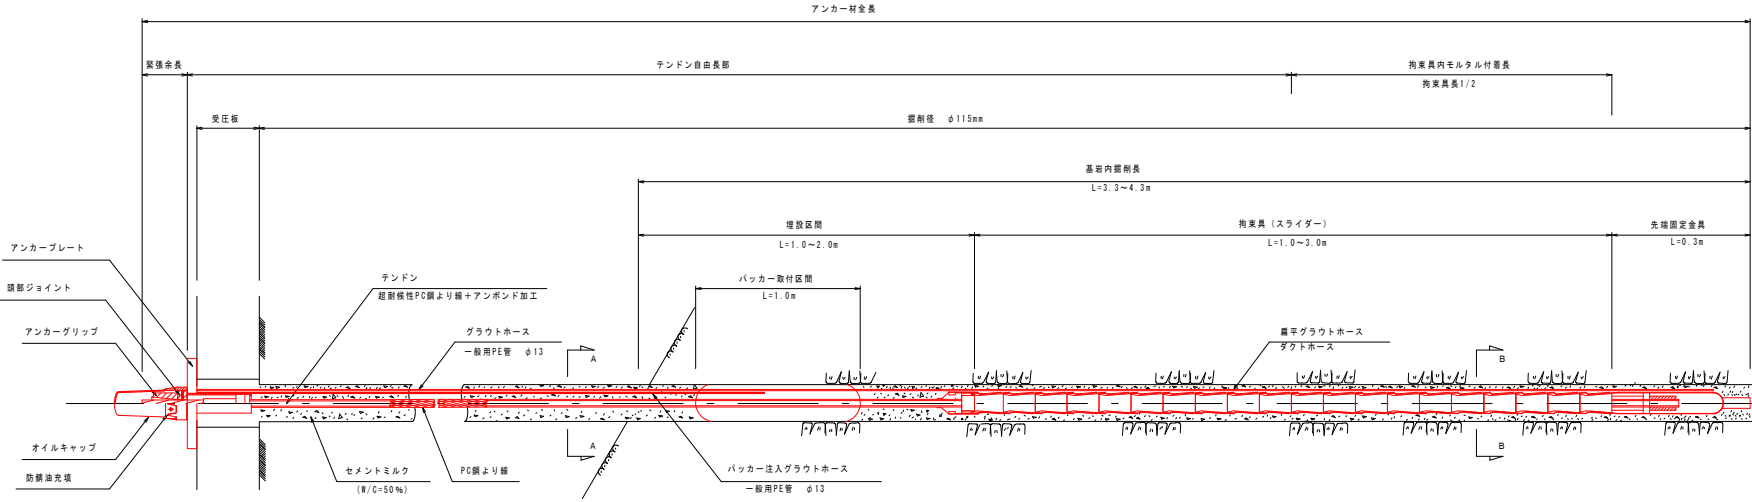

名称	規格	単位	名称	規格	単位
テンドン	φ12.7×5本	m	圧着グリブ	φ12.7×4~7m	個
先端固定金具	圧着グリブ込み	組	オイルキャップ	標準型	個
スライダー	800Ws型	m	布パッカー	B-24	m
連結パイプ	800Ws型	組	扁平グラウトホース	ダクトホース	m
アンカープレート		枚	防錆油		kg
アンカーヘッド	800Ws型	個	グラウトホース	一般用PE管	m
くさび	φ12.7用	個	パッカー用グラウトホース		m
関節ジョイント	800Ws型	個	角度調整台座	7°アジャストプレート 190型	個

システム	鋼線径	拘束具 外径	PC鋼より線 (径×本数)	シースパイブ径 (自由実部業径)	φ5914-1 外径	テンドン 呼名	引張荷重 (kN)	曲げ荷重 (kN)	許容荷重		
									永久 (0.65t)	変位 (0.65t)	破断 (0.65t)
800Ws	115	67	φ12.7×5	57.0	21.5	90W	915	780	549.0	702.0	594.8